


Rotorvane A6

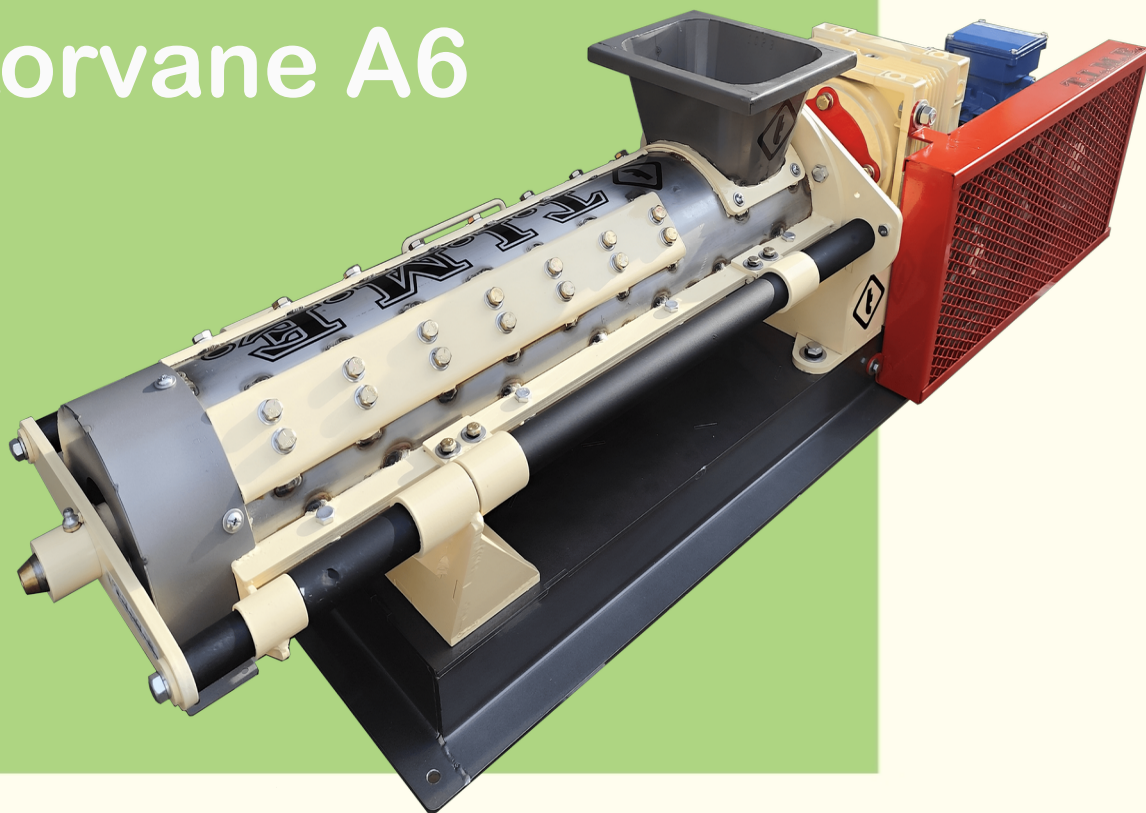

Descripción

El Rotorvane A6 marca TIME forma parte esencial de una línea de procesamiento en fresco. Éste tiene la finalidad de apretar y desmenuzar el producto para liberar los jugos y aceites de las células, permitiendo que las enzimas se mezclen con los demás sustratos y cambiar el perfil del sabor.


En esta máquina el producto se introduce por la tolva superior para ser arrastrado de forma continua por un sinfín al cilindro que contiene resistores fijos y peines rotativos de dos palas, cuya función es apretar y desmenuzar el producto en las sucesivas pasadas mientras este avanza hacia la salida en el otro extremo del cilindro, donde es expulsado a través de una tolva de descarga.

El cilindro, la tolva de carga y la tolva de descarga se encuentran íntegramente contruidos en acero inoxidable, los resistores fijos y los peines rotativos de dos palas están contruidos en bronce, ofreciendo así el conjunto higiene alimentaria por sus características de resistencia a la corrosión y a la baja porosidad de sus superficies. El mando está compuesto por un motor eléctrico trifásico normalizado el cual transmite la potencia a una caja reductora por medio de poleas de dos canales. El resto de las partes que componen la máquina están íntegramente contruidas en chapa de acero. La máquina se provee pintada en su totalidad con una base anticorrosiva y con poliuretano bicomponente HQ.

Características

El Rotorvane A6 presenta las siguientes características:

- **Desmenuzado regulable:** Mediante el ajuste de una válvula en cruz ubicada en la salida de la máquina es posible ajustar el grado de desmenuzado.
- **Facil mantenimiento:** La mitad superior del cilindro de acero inoxidable puede pivotar sobre bisagras facilitando las tareas de inspección y mantenimiento necesarias para un correcto funcionamiento.

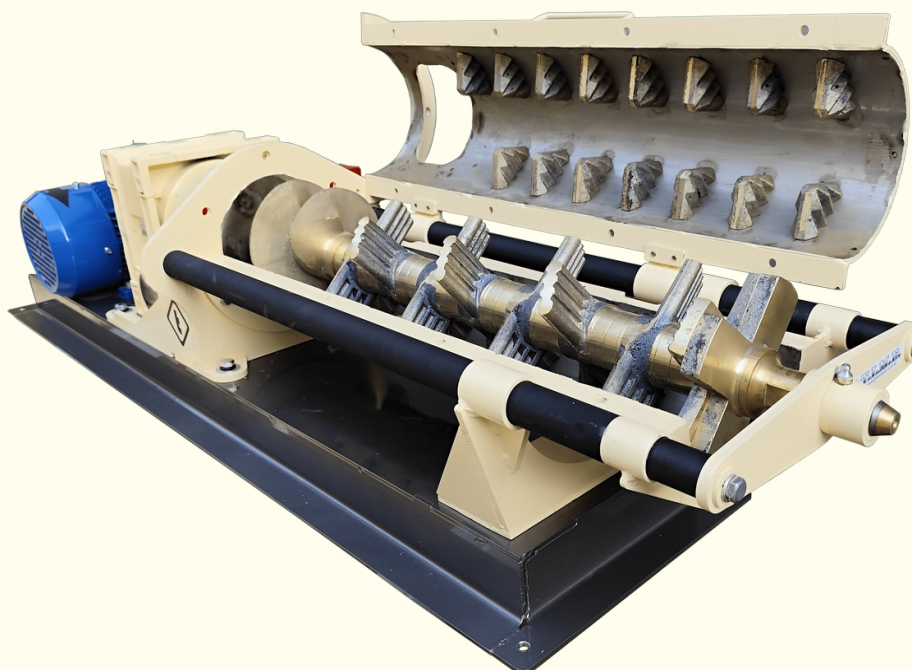

- **Intercambiabilidad de sus componentes:** El Rotorvane A6 esta construido con altos estándares de calidad; permitiendo ofrecer repetitividad, intercambiabilidad en sus componentes y junto a un stock permanente de repuesto disponibles aseguran una inversión productiva.

Especificaciones

Potencia eléctrica	2Hp
Peso	146Kg

Dimensiones generales

A continuación se muestra un plano esquemático con las medidas generales de la máquina.

