


Zaranda ZCXG

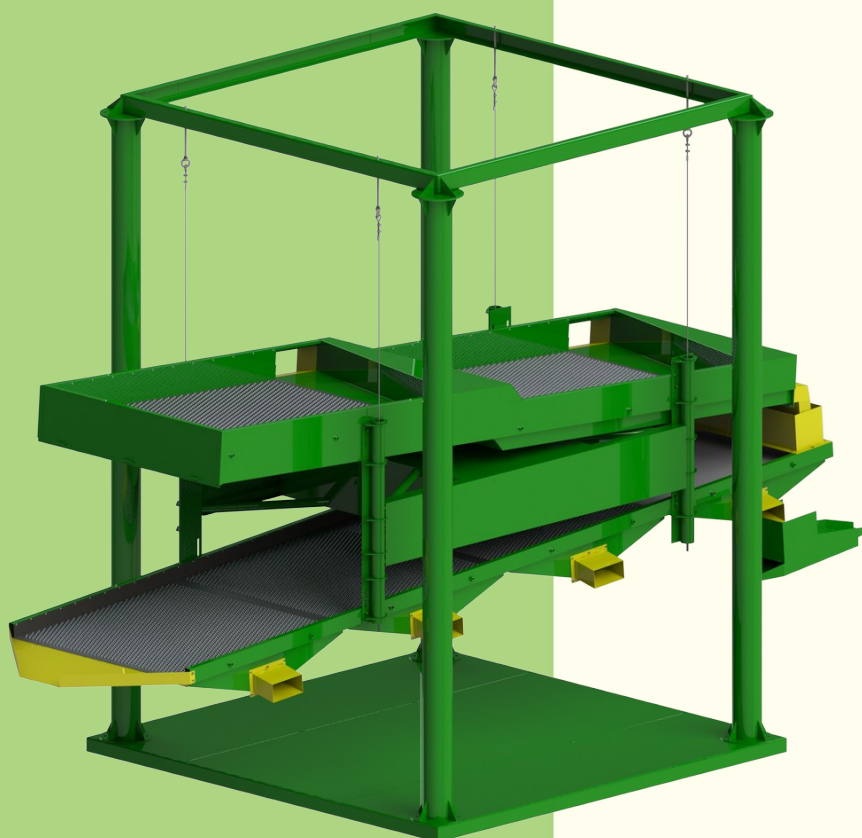

Descripción

La Zaranda ZCXG realiza el proceso de clasificado y limpieza siendo diseñada para efectuar la tarea de separación del palo y la hoja.

El producto ingresa al cajón superior donde es clasificado, extrayéndose del mismo mayormente el palo chico. El producto que continúa en el cajón inferior es clasificado por tamaño, siendo el polvo extraído del mismo. El proceso de clasificación y limpieza es realizado por las correspondientes mallas de clasificación las cuáles son intercambiables según la necesidad del producto a procesar.


La máquina está compuesta por dos cajones de chapa moldurada totalmente desmontable, un chasis tubular suspendido por cuatro columnas tubulares unidas entre sí por un cuerpo construido en chapa metálica y cuatro tensores regulables con su cable de acero fijo al chasis sujetando los cajones. El cajón superior posee dos bastidores mientras que el cajón inferior posee cuatro bastidores, todos equipados con sus correspondientes mallas de clasificación con el calibre que requiera cada producto o con chapas de aluminio a tetones, diseñadas especialmente. El mando es accionado por un motor eléctrico trifásico, normalizado y 100 % blindado de 1HP. La máquina se provee pintada en su totalidad con una base anticorrosiva y esmalte sintético.

Especificaciones

Potencia

1 HP

Familia de productos

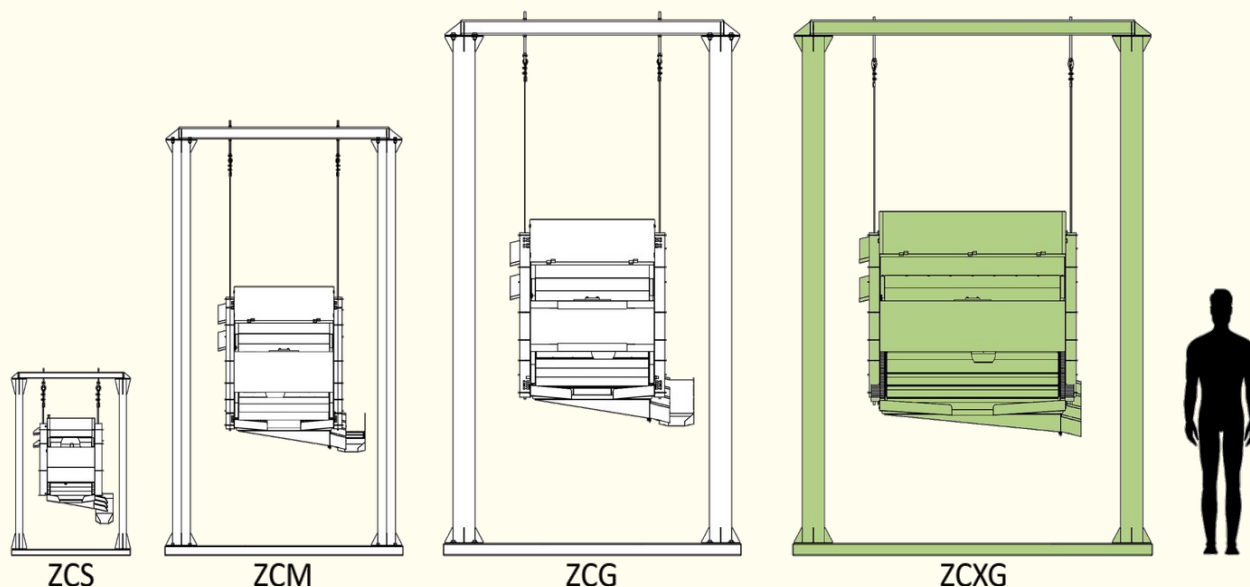

Compatibilidad de integración y uso


Este producto es totalmente compatible e integrable con:

048M – Transporte por Arrastre TA51600

049M – Quebrador 2R1461

Dimensiones generales

A continuación se muestra un plano esquemático con las medidas generales de la máquina.

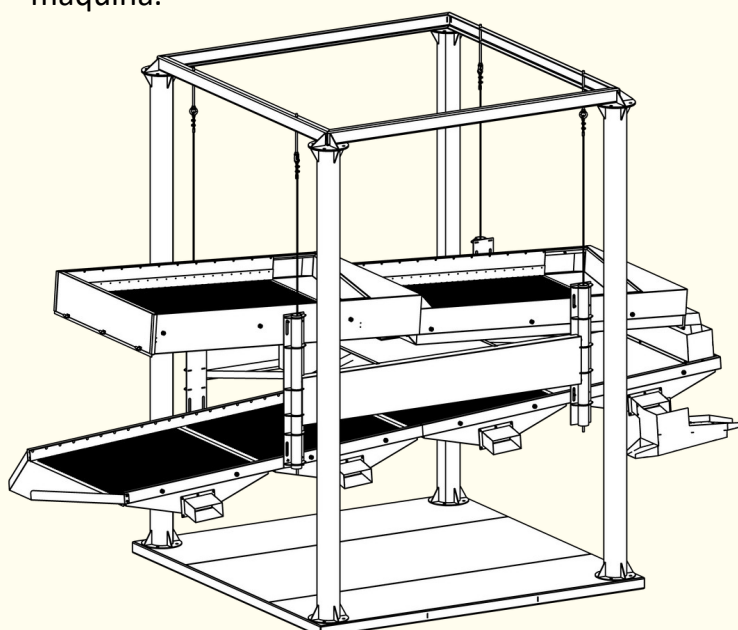

Largo

5.255 mm

Ancho

2.620 mm

Alto

3.640 mm