

Zaranda ZCS



Descripción

La Zaranda ZCS realiza el proceso de clasificado y limpieza siendo diseñada para efectuar la tarea de separación del palo y la hoja.

El producto ingresa al cajón superior dónde es clasificado extrayéndose del mismo mayormente el palo chico. El producto que continua en el cajón inferior es clasificado por tamaño, siendo el polvo extraído del mismo. El proceso de clasificación y limpieza es realizado por las correspondientes mallas de clasificación las cuáles son intercambiables según la necesidad del producto a procesar.


La máquina está compuesta por dos cajones de chapa moldurada totalmente desmontable, un chasis tubular revestido en chapa suspendido por cuatro columnas tubulares unidas entre sí por un cuerpo construido en chapa metálica y cuatro tensores regulables con su cable de acero fijo al chasis, sujetando los cajones. El cajón superior posee dos bastidores y el cajón inferior posee cuatro bastidores, todos equipados con sus correspondientes mallas de clasificación con el calibre que requiera cada producto o con chapas de aluminio a tetones, diseñadas especialmente. El mando es accionado por un motor eléctrico trifásico, normalizado y 100 % blindado de 0,25 Hp. La máquina se provee pintada en su totalidad con una base al cromato de zinc anticorrosiva y esmalte sintético.

Especificaciones

Potencia

0,25 Hp

Familia de productos

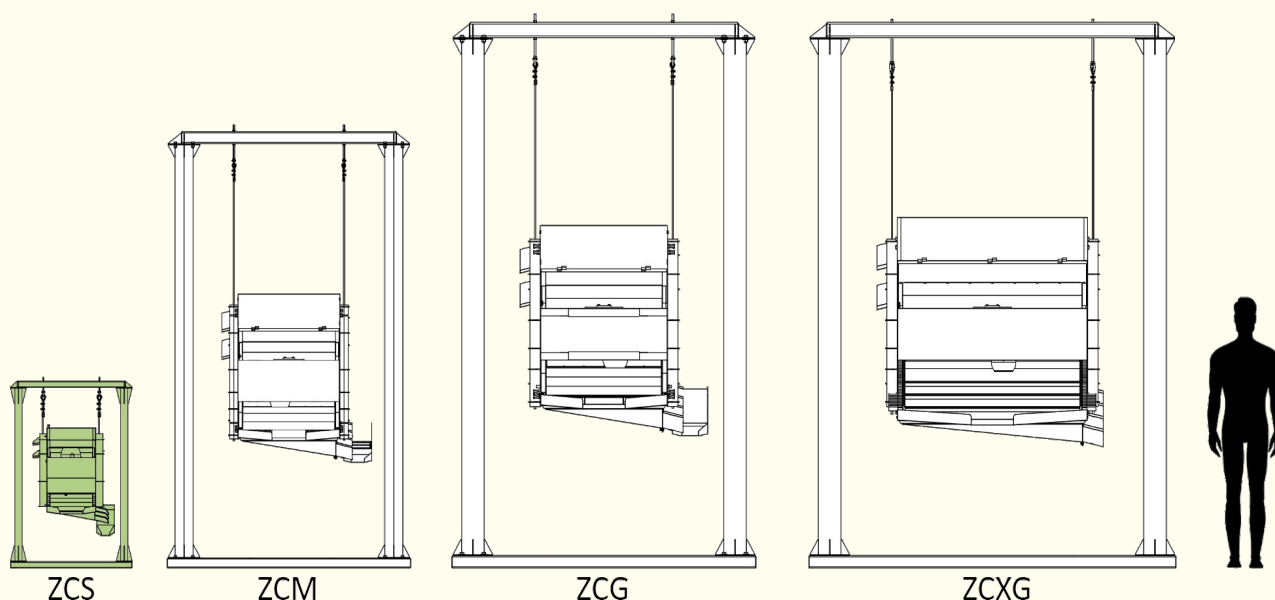


Compatibilidad de integración y uso

Este producto es totalmente compatible e integrable con:

055M – Trilladora Clasificadora TCS

Dimensiones generales

A continuación se muestran un plano esquemático con las medidas generales de la máquina.

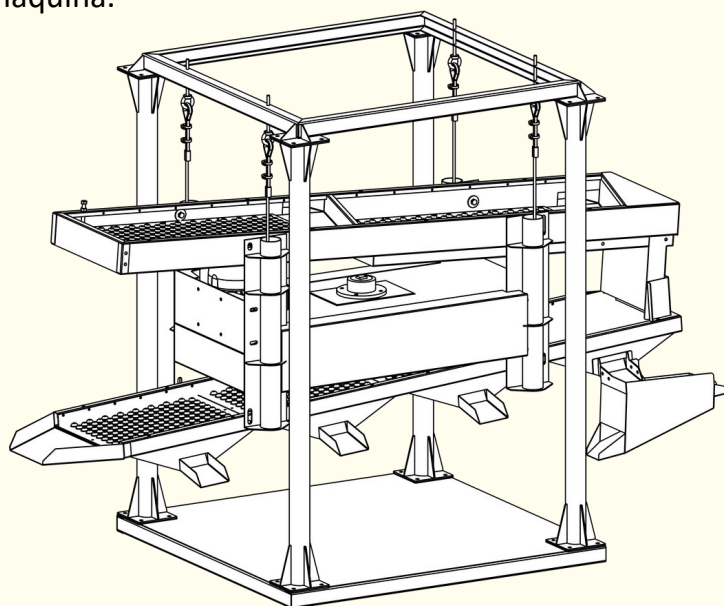

Largo

1.850 mm

Ancho

865 mm

Alto

1.255 mm