


Zaranda Myddleton

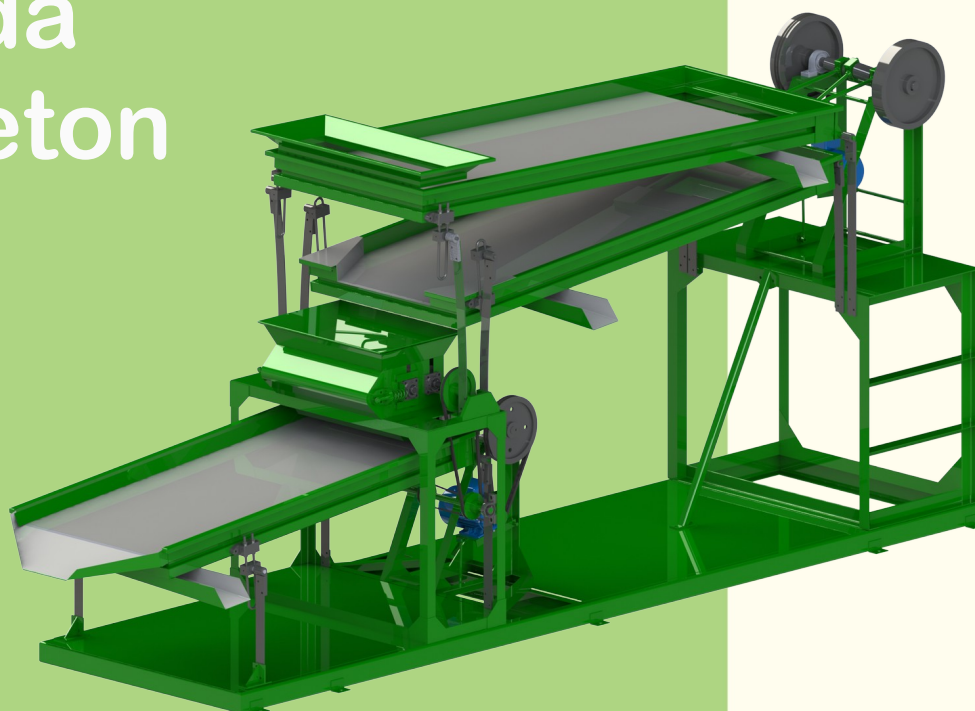

Descripción

La Zaranda Myddleton realiza el proceso de clasificado y limpieza siendo diseñada para efectuar la tarea de separación de los palillos y el producto deseado.

El producto ingresa al extremo superior del primer cajón y avanza por la acción oscilante hacia el siguiente cajón. Cada cajón posee mallas de clasificado que separan y canalizan el producto separado hacia la salida del subproducto correspondiente y el producto restante hacia el siguiente cajón. Entre el segundo y tercer cajón se encuentra un quebrador, formado por dos rodillos de posición autoregurable. Los subproductos clasificados son cuatro y egresan de la máquina a través de tres las bocas de salida lateral y la salida final.

La máquina está compuesta por una base principal, tres cajones de chapa moldurada desmontables, un quebrador y dos cigüeñales con su respectivo mando mecánico. Los cigüeñales realizan el movimiento oscilante de los cajones por medio de un motor, correas, poleas y los respectivos brazos de accionamiento. Los cajones se encuentran suspendidos en un extremo por flejes de acero y por los brazos de accionamiento vinculados a los cigüeñales por el otro extremo.

La estructura principal se encuentra construida íntegramente en chapa y perfiles de acero. El mando es accionado por dos motores eléctricos trifásicos, normalizados y 100% blindados de 1HP. La máquina se provee pintada en su totalidad con una base anticorrosiva y esmalte sintético.

Características

La Zaranda Myddleton presenta las siguientes características:

- **Altura regulable:** La inclinación de los cajones es ajustable permitiendo controlar el caudal y el comportamiento del producto procesado ante la acción oscilante.
- **Flexibilidad de clasificación:** Los cajones permiten la utilización y cambio de diferentes mallas de clasificado y/o diferentes chapas de aluminio a tetones, según requiera cada producto.
- **Intercambiabilidad de sus componentes:** La Zaranda Myddleton está construida con altos estándares de calidad; permitiendo ofrecer repetitividad, intercambiabilidad en sus componentes y junto a un stock permanente de repuesto disponibles aseguran una inversión productiva.

Especificaciones


Potencia eléctrica	2 Hp
Peso	1045 Kg

Compatibilidad de integración y uso

Este producto es totalmente compatible e integrable con:	008M – Deshidratador 2P4E
	040M – Transporte por Arrastre TA30

Dimensiones generales

A continuación se muestra una imagen esquemática con las medidas generales de la máquina.

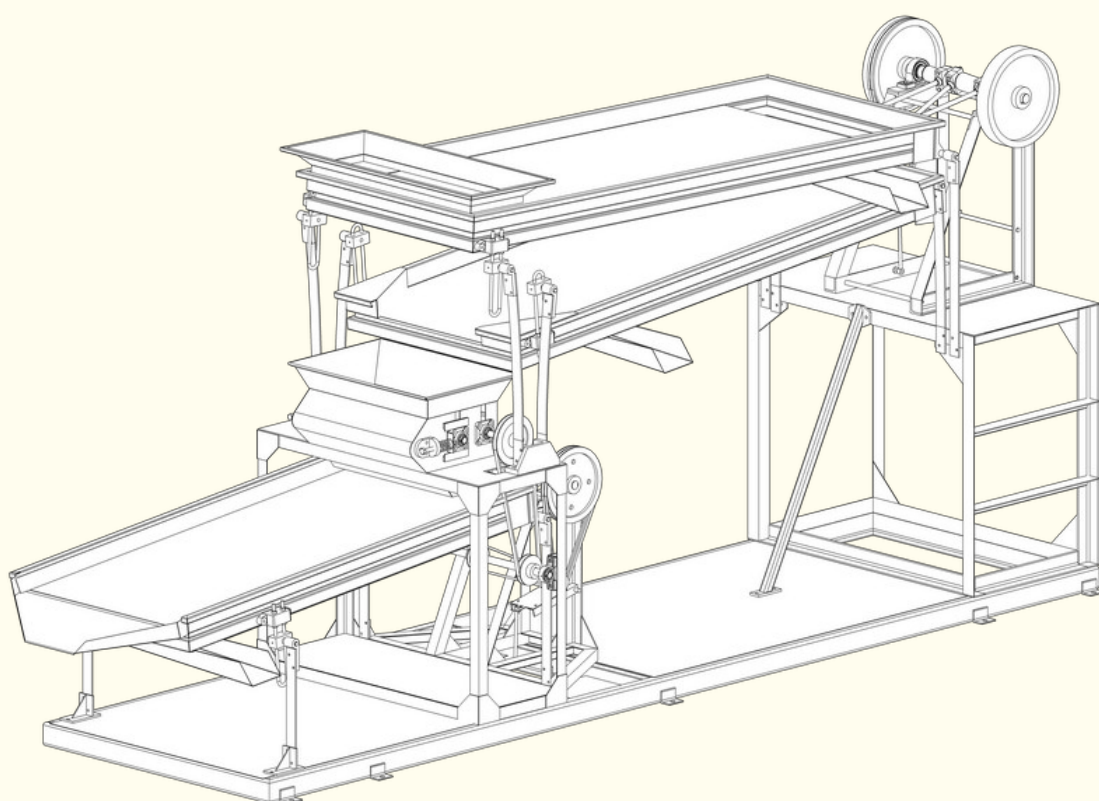

Largo	5.380 mm
Ancho	1.450 mm
Alto	2.390 mm